



GLASORA

VYSOKO VÝKONNÉ DIŠTANČNÉ RÁMIKY

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Najlepšie tepelné hodnoty

KOMFORT


Maximálne povrchové teploty

ESTETIKA

Saténový povrch a veľká farebná rozmanitosť



Porovnanie tepelnej vodivosti

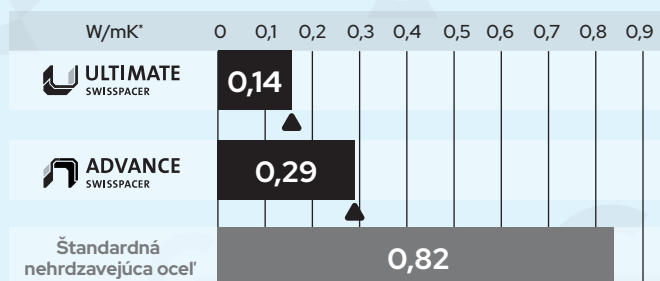

*Ekvivalentná tepelná vodivosť v W/mK podľa normy EN 12664:2001-01 a ift smernice WA17/1.



	FAREBNÝ ODTIEŇ	KÓD ODTIEŇU	SWS-A									SWS-U									
			ŠÍRKA RÁMIKOV (mm)									ŠÍRKA RÁMIKOV (mm)									
1	BLACK	RAL 9005	8	10	12	14	-	16	18	20	22	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
2	DARK BROWN	RAL 8014	-	10	12	14	-	16	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	LIGHT BROWN	RAL 8003	-	10	12	14	-	16	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TITANIUM GREY	RAL 9023	-	10	12	14	15	16	18	20	22	8	10	12	14	-	16	18	20	22	24
5	WHITE	RAL 9016	-	10	12	14	-	16	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIGHT GREY	RAL 7035	8	10 - DOPREDAJ								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-